


AKKERMANN
metal

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

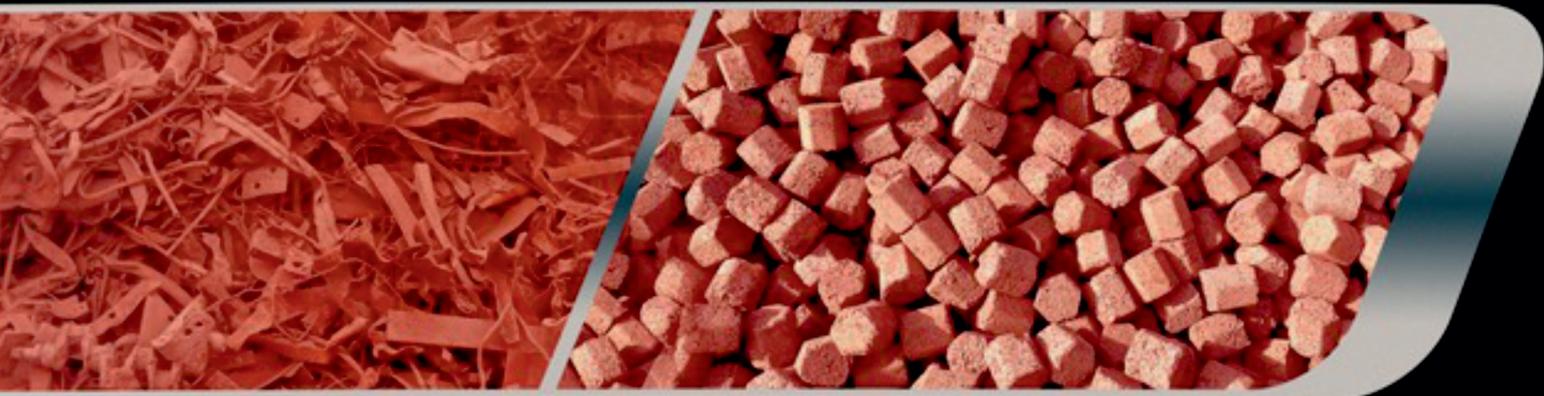

2025

ШЛАКОВЫЙ щебень

ГОСТ 3344-83 / ГОСТ 5578-2019



ФРАКЦИЯ

5-20 мм

Показатели качества

Параметр	Доменный	Сталеплавильный
Дробимость	1000	1200
Слабые зерна, %	0,65	0,62
Истираемость	И2	И1
Лещадные зерна, %	6,9	3,0
Насыпная плотность, кг/м ³	1150	1600
Марка морозостойкости	F100	F300

Область применения

Применяется для строительства автомобильных дорог, покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожного полотна. В качестве крупного и мелкого заполнителя плотной и пористой структуры для тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов, включая бетоны для покрытий и оснований автомобильных дорог.

ГОСТ 3344-83



ФРАКЦИЯ

20-40 мм

Показатели качества

Параметр	Доменный	Сталеплавильный
Дробимость	800	1000
Слабые зерна, %	0,77	0,58
Истираемость	И2	И1
Лещадные зерна, %	4,0	3,4
Насыпная плотность, кг/м ³	1240	1590
Марка морозостойкости	F300	F300

Область применения

Применяется для подсыпок, подушек и других видов закрепления оснований под фундамент или транспортных дорог.

ТУ 38.32.22-026-36362871-2025

**ФРАКЦИЯ**

0-20 ММ

Показатели качества

Наименование показателя	Норма
Содержание глины в комках, % по массе	Не более 5
Содержание металлических примесей, % по массе	Не более 10
Содержание посторонних загрязняющих примесей	Не более 5

ЩПС ГОСТ 3344-83**ФРАКЦИЯ**

С2

Область применения

Используется в виде балластной засыпки и материала для конструкций теплоизоляторов, а также для укрепления оснований.

ТУ 38.32.22-026-36362871-2025

**ФРАКЦИЯ**

20-50 ММ

Показатели качества

Наименование показателя	Норма
Содержание глины в комках, % по массе	Не более 5
Содержание металлических примесей, % по массе	Не более 10
Содержание посторонних загрязняющих примесей	Не более 5

ГОСТ 3344-83

**ФРАКЦИЯ**

С4


Область применения

Применяется в нижних и средних слоях для строительства автомобильных дорог. ЩПС АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ использовался в строительстве федеральной трассы М12 Москва-Нижний Новгород-Казань.



AKKERMANNmetal

462360, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. НОВОТРОИЦК, 5,4 КМ, ЗАПАД №5

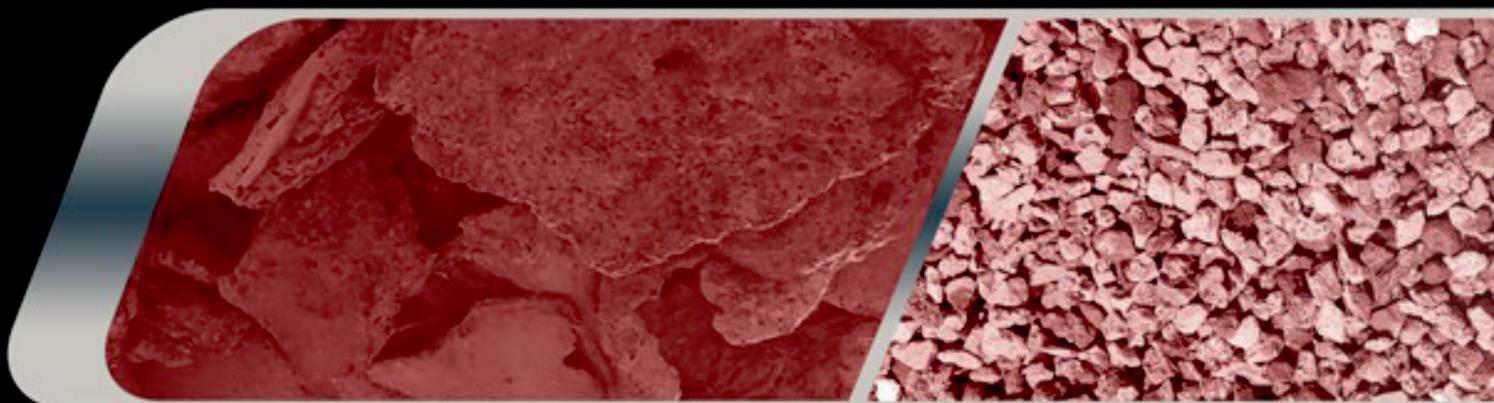

По вопросам приобретения продукции

Директор
по продажам
AKKERMANN METAL

Хадиев Ринат Мударисович
email: r.hadiev@akkermann.ru
тел.: +7 (961) 927-73-19